

JUNG PUMPEN WCFIX PLUS

COMPACTE OPVOERINSTALLATIE

VOOR FECALIËHOUDEND AFVALWATER

GEbruik

De WCfix plus kan onzichtbaar worden aangesloten op een hangend toilet of op een staand toilet met minimaal 6 liter spoelreservoir. Zo kan bij een renovatie of een verbouwing bijna overal een extra toilet of bad worden gerealiseerd. Onder het terugstuwniveau dient het apparaat daarbij ook als terugstuwbeveiliging.

Het apparaat is bijzonder stil dankzij het stromingsgeoptimaliseerde vrijstroomwiel in de installatie. De installatie vraagt weinig onderhoud.

De installatie kan alleen geplaatst worden op plekken waar niet zoveel gebruikers zijn en een extra toilet beschikbaar is boven het terugstuwniveau. Conform DIN EN 12050 deel 3 mogen de volgende sanitaire producten worden aangesloten:

- 1 toilet
- 1 wasbak
- 1 douche
- 1 bidet

Voorwaarde is ze zich in dezelfde ruimte bevinden. Een wasmachine of een bad mogen niet worden aangesloten.

De WCfix plus heeft een ingebouwd alarmsysteem dat bij storing tijdig een signaal afgeeft. Het is mogelijk de storingsmelding draadloos te verbinden met andere apparaten. Het apparaat kan rechtstreeks op een stopcontact worden aangesloten en werkt volledig automatisch zodra de afvalwaterstroom begint. Hou bij inbouw in bad- en doucheruimtes rekening met de elektrische voorschriften.

Attentie: Gooi geen maandverband of tampons in het toilet, dit kan tot storingen leiden!



Voor montage en onderhoudswerkzaamheden is een voldoende grote toegangsopening vereist (accessoire)

NIEUW



WCfix plus

- Voor wandmontage of direct achter een staand toilet
- Krachtige motor
- Lage extra toevoer
- Zeer stille werking
- Met geïntegreerd storingsalarm
- Ventilatieklep en actief koolstoffilter
- Onderhoudsvriendelijk
- Geïntegreerde terugslagklep

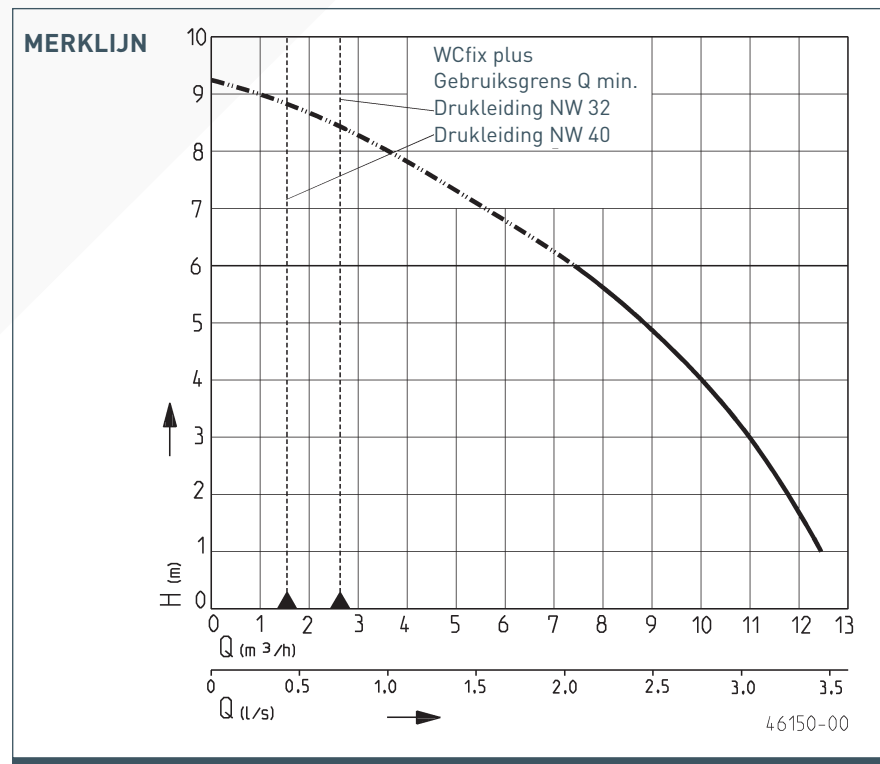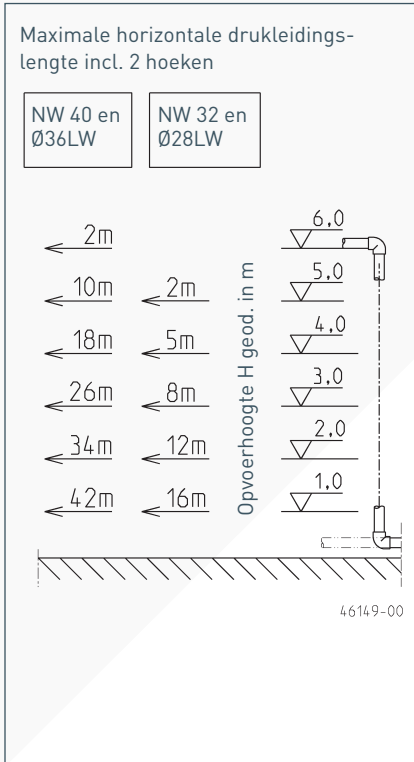

JUNG PUMPEN WCFIX PLUS

COMPACTE OPVOERINSTALLATIE

VOOR FECALIËHOUDEND AFVALWATER

WCFIX PLUS

Type	Hoogte x breedte x diepte	Leiding	Gewicht ca.	Art. nr.
WCfix plus	280 x 460 x 170 mm	1,5 m	6,2 kg	JP45367
Accessoires:				
Montageset voor onderhoudsklep (flexibel aanpasbaar aan de tegelvorm, min 400 x 500 mm)				JP41075
Afsluitschuif 1¼"				JP44785

CAPACITEIT

Type	Opvoerhoogte H [m]	1	2	3	4	5	6
WCfix plus	Debiet Q [l/min]	208	196	183	163	146	125

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Type	Soort stroom	Spanning Volt	Motorvermogen kW P ₁	Toerental min ⁻¹	Stroom Ampère	Motorbeveiliging	Stekker
WCfix plus	W-stroom	1/N/PE-230	0,730	2570	3,2	in de wikkeling	Schuko-stekker

TECHNISCHE GEGEVENS

Constructie

Spatwaterdichte motor in kunststofbehuizing (IP 44-beschermingsklasse) op een gemeenschappelijke as met pomploopwiel. Afvoerbochtverbinding met rubberen manchet; drukverliesbocht van elastomeer met aansluitmof voor drukleiding (PVC, PP o. PE) DN 25 met NW 32 en DN 32 met NW 40 en met een binnendiameter (= LW) van 32 mm. Toevoeraansluitingen DN 50 (HT-buis). Aansluiting via een elastische aansluitmof of steekafdichting op de aansluitstukken van de installatie.

Motor

Onderhoudsvrije asynchroonmotor voor intermitterend bedrijf (3 min. bedrijf,

7 min. pauze) met condensator en ingebouwde thermostaat die de motor bij overbelasting uitschakelt.

Schakeling

Stuwdrukniveauregeling met extra akoestische storingsmelding en draadloze verbinding voor alarmdoorschakeling. Worden er extra afvoereenheden aangesloten, dan stelt de schakeling zich afhankelijk van de toevoerhoeveelheid in.

Materialen

Motorhuis en as van roestvrij staal, reservoir, pomphuis en waaiervan kunststof, verbindingsmanchetten en afvoerbocht van elastomeer.

Afdichting

Asafdichting met asafdichtingen en tussenliggende oliekamer, tegen drooglopen beveiligd.

Levering

Apparaat conform DIN EN 12050, klaar voor aansluiting met kabel en stekker, compleet met het aansluitmoffen, afvoerbocht, terugslagklep 1¼" inzet voor ventilatiebuis, actief koolstoffilter, klemmen en bevestigingsmateriaal ter beveiliging tegen opwaartse druk.

